




Große Aufritte für innen und außen:

Digital Signage Komplettlösung mit LED-Videowalls

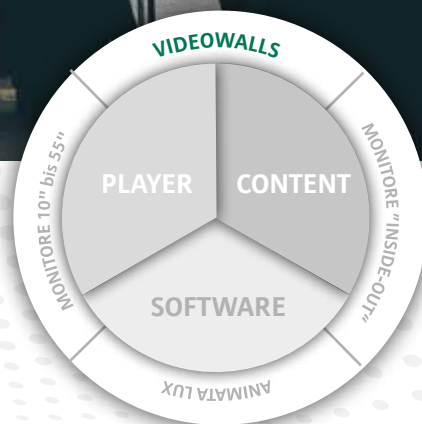

„Der Kern unserer Digital Signage Lösung besteht aus der Kommunikations-Anwendung: Player, Software und Content.“

Optional und frei wählbar: Die Ausgabesysteme in verschiedenen Technologien und Größen.“

Indoor Fix

Flexibler Eyecatcher mit Schnellspanverschluss

Einsatzgebiet:



Datenblatt 5 (Hardware- und Zubehör)

Beschreibung Zubehör

19 Zoll Scaler/Switch Einheit Basic

19 Zoll Scaler/Switch Dual Einheit Premium

19 Zoll Scaler/Switch Einheit Basic, inkl Sendekarte

19 Zoll Scaler/Switch Dual Einheit Premium, inkl Sendekarte

Sendekarte in Box extern

USB Sendebox extern

PC Mediaplayer Multiscreen DS (vorkonfiguriert)
1920x1080 Basic

PC Mediaplayer Multiscreen DS (vorkonfiguriert)
1920x1080 Premium

Alu-Case mit Rädern (Größe angepasst an Module)
Individuell ca. 6-8 Module pro Alu-Case

Ersatzkabel Strom 230 Volt

Ersatzkabel Patch

Preis 1-5 Staffeln.

Zzgl. Lizenzen für Software und Web Portal (s. extra Preisliste).

Alu-Case mit Rädern, Größe
variiert
je nach Anzahl der Module



Module mit Patch-Kabel



Indoor Fix

Einsatzgebiet:



Für mobile Anwendung: Systeme mit Schnellspannverschlüssen. **IN Frame geeignet!**

Datenblatt 5 (Hardware- und Zubehör)

Typologie	Pitch 10 mm 3/1	Pitch 6,0 mm 3/1	Pitch 4,8 mm 3/1	Pitch 3,91 mm 3/1	Pitch 6,2 mm 3/1	Pitch 4,8 mm 3/1	Pitch 3,91 mm 3/1	Pitch 4,8 mm 3/1	Pitch 3,91 mm 3/1	Pitch 5,9 mm 3/1 Curve +- 30 Grad	Pitch 4,8 mm 3/1 Curve +- 30 Grad	Pitch 3,9 mm 3/1 Curve +- 30 Grad	Pitch 2,50 mm 3/1	Pitch 1,92 mm 3/1 * Nur Kauf	Pitch 1,92 mm 3/1 * Nur Kauf	Pitch 1,66 mm 3/1 * Nur Kauf
Aluminium Indoor Module	IP 31	IP 31	IP 31	IP 31	IP 43	IP 43	IP 43	IP 31	IP 43	IP 31	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43	IP 43
Modulgrösse je mm	640x640x95	576x576x95	500x1000x95	500x1000x95	500x500x85	500x500x85	500x500x85	500x1000x80	500x500x85	500x1000x80	500x1000x80	500x1000x80	400x300x75	400x300x75	400x300x70	400x300x70
Auflösung pro Modul/Pixel	64 x 64	96 x 96	104 x 208	128 x 256	80 x 80	104 x 104	128 x 128	104 x 208	84 x 168	84 x 168	104 x 208	128 x 256	600x400x75	600x400x75	208 x 156	240 x 180
LED Back/Face-Ausführung	nein	nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht je Modul/Kg	10,5	8,5	12,5	12,5	9	9	9	14,5	5,9	14,5	14,5	14,5	4,5	8	4,8	4,8
Pixelabstand mm	10	6	4,8	3,91	6,2	4,8	3,91	4,8	5,9	4,8	4,8	3,9	2,5	1,92	1,92	1,66
Front-Service-Module	nein	nein	nein	nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pixelart	SMD 3535	SMD 3535	HB-SMD 3528	HB-SMD 2121	HB-SMD 3528	HB-SMD 3528	HB-SMD 2121	HB-SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528	SMD 2020	SMD 2020	HB-SMD 1010	HB-SMD 1010	HB-SMD 1010	HB-SMD 1010
Lichtstärke/Nits (cd / qm)	≥ 4500	≥ 4500	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1300	≥ 1800	≥ 1800	≥ 1700	≥ 1200	≥ 1100	≥ 1200	≥ 1000	≥ 1000
Pixeldichte Dots / qm	10000	27777	43264	65536	25600	43264	65536	43264	28224	43264	43264	65536	160000	270400	270400	360000
Abstrahlwinkel in Grad	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Max Leistungsaufnahme W / qm	800	800	650	600	750	750	750	450	450	450	450	450	700	650	680	680
Mittlere Leistungsaufnahme W / qm	350	350	270	250	320	320	320	180	180	180	180	180	280	260	280	280
Frame Frequency/Hz	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Farbtemperatur Kelvin	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Gray scale/bit	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16
Refreshrate/Hz	≥ 1-2000	≥ 1-2000	≥ 1-2000	≥ 1-2000	≥ 1-4000	≥ 1-4000	≥ 1-4000	≥ 1-4000	≥ 1-2400	≥ 1-2400	≥ 1-2400	≥ 1-2400	≥ 1-3000	≥ 1-4800	≥ 1-4000	≥ 1-4000
Kachelgrösse mm	320 x 160	192 x 192	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	250 x 250	200 x 100	200 x 100	200 x 100	200 x 100
MTBF Std.	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000
Lebensdauer Std.	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000
Ansteuerung	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M
Work-Voltage bei 50-60Hz	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Working Temperatur in Grad	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50
Zertifizierung	TÜV CE	TÜV CE	TÜV CE	TÜV CE	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI	TÜV CE EMI
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Mfn. Bestellung Module	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	6 Stück	6 Stück	6 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück

Anmerkung:
LED Videowand Indoor in hochwertiger gefräster Aluminium
Modulbauweise für „RENT“ Betrieb, inkl. Schnellverschluss System.
Ausführungen teilweise auch in „Curved“ Varianten lieferbar. Preis auf Anfrage!

* Module nicht mehr für Rentbetrieb (nur Kauf) einsetzbar (zu empfindlich)!
Andere Modulgrössen und Pixel Pitch auf Anfrage! Zzgl. Alucase Transportkisten.
Lieferzeit:
4 - 6 Wochen

Outdoor Fix

Eyecatcher mit Wetterschutz

Einsatzgebiet:



Datenblatt 1 (Hardware- und Zubehör)

Beschreibung

19 Zoll Scaler/Switch Einheit Basic

19 Zoll Scaler/Switch Dual Einheit Premium

19 Zoll Scaler/Switch Einheit Basic, inkl Sendekarte

19 Zoll Scaler/Switch Dual Einheit Premium, inkl Sendekarte

Sendekarte in Box extern

USB Sendebox extern

PC Mediaplayer Multiscreen DS (vorkonfiguriert)
1920x1080 Basic

PC Mediaplayer Multiscreen DS (vorkonfiguriert)
1920x1080 Premium

Preis 1-5 Staffeln.

Zzgl. Lizenzen für Software und Web Portal (s. extra Preisliste).

Outdoor Fix

Für reine Festinstalltionen an Unterkonstruktion

Einsatzgebiet:



Datenblatt 1 (Hardware- und Zubehör)

Typologie	Pitch 10,6 mm DIP	Pitch 10 mm 3/1	Pitch 8,0 mm 3/1	Pitch 6,2 mm 3/1	Pitch 10 mm 3/1	Pitch 10 mm 3/1	Pitch 10 mm 3/1	Pitch 10 mm 3/1	Pitch 8,0 mm 3/1	Pitch 8,0 mm 3/1	Pitch 8,0 mm 3/1	Pitch 6,0 mm 3/1	Pitch 6,0 mm 3/1	Pitch 6,0 mm 3/1
Aluminium Outdoor Module	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Modulgrösse je mm	1024x1024x180	960x960x145	960x960x170	1000x750x170	960x960x160	640x640x160	640x640x160	640x640x160	1024x1024x160	512x1024x160	512x512x160	864x864x160	576x864x160	576x576x160
Auflösung pro Modul/Pixel	96 x 96	96 x 96	96 x 96	160 x 120	96 x 96	64 x 96	64 x 96	64 x 96	128 x 128	64 x 128	64 x 64	144 x 144	96 x 144	96 x 96
LED Black/Face Ausführung	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Gewicht je Modul/Kg	45	45	45	45	38	28	20	20	40	23	12	32	23	13
Pixelabstand mm	10,6	10	8	6,2	10	10	10	10	8	8	8	6	6	6
Front Service/Module	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Pixelart	1R1G1B	SMD 3080	SMD 3080	SMD 3080	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535
Lichtstärke Nits (cd / qm)	≥ 7500	≥ 6000	≥ 6500	≥ 6500	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	≥ 6000	≥ 5500	≥ 5500	≥ 5500	≥ 5500	≥ 5500	≥ 5500
Pixellichte Dots / qm	8789	10000	15625	25600	10000	10000	10000	10000	15625	15625	15625	27777	27777	27777
Abstrahlwinkel in Grad	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Max Leistungsaufnahme W / qm	430	950	950	1000	650	650	650	650	650	650	650	700	700	700
Mittlere Leistungsaufnahme W / qm	155	550	550	600	350	350	350	350	350	350	350	400	400	400
Frame Frequency/Hz	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Farbtemperatur kelvin	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6500
Gray scale bit	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16
Refreshrate/Hz	≥ 1-4800	≥ 1-2400	≥ 1-2400	≥ 1-2400	≥ 1-3000	≥ 1-3000	≥ 1-3000	≥ 1-3000	≥ 1-3000	≥ 1-3000	≥ 1-3000	≥ 1-3000	≥ 1-3000	≥ 1-3000
Kachelgrösse mm	256 x 256	320 x 160	320 x 160	250 x 250	160 x 160	160 x 160	160 x 160	160 x 160	256 x 128	256 x 128	256 x 128	288 x 288	288 x 288	288 x 288
MTBF Std.	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000
Lebensdauer Std.	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000
Ansteuerung	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M
Work Voltage bei 50-60 Hz	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V
Working Temperatur in Grad	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50	-20/+50
Zertifizierung	TÜV CE E1M	TÜV CE EMC	TÜV CE EMC	TÜV CE EMC	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M	TÜV CE E1M
Gewichtleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Mfn. Bestellung/Module	2 Stück	2 Stück	2 Stück	2 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	4 Stück	2 Stück	4 Stück	6 Stück	4 Stück	6 Stück	6 Stück

Anmerkung:
LED Videowand Outdoor in hochwertiger Aluminium Modulbauweise für feste Installation an entspr. Unterkonstruktion.
Andere Modulgrößen auf Anfrage i. Zzgl. Transportkosten zum Standort.
Lieferzeit:
4 - 6 Wochen

Bedingt durch technische Änderungen oder auch Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor den Aufbau und die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigungen zu ändern. Technische Änderungen, Ergänzungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

In+Out Fix

Flexibler Eyecatcher auch mit Wetterschutz

Einsatzgebiet:



Auf Wunsch mit Alu-Case inkl. Rädern, Größe variiert je nach Anzahl der Module



Auch als „curved“ erhältlich.
Mehr Informationen auf Anfrage.

Datenblatt 2 + 3 (Hardware- und Zubehör)

Beschreibung Zubehör

19 Zoll Scaler/Switch Einheit Basic

19 Zoll Scaler/Switch Dual Einheit Premium

19 Zoll Scaler/Switch Einheit Basic, inkl Sendekarte

19 Zoll Scaler/Switch Dual Einheit Premium, inkl Sendekarte

Sendekarte in Box extern

USB Sendebox extern

PC Mediaplayer Multiscreen DS (vorkonfiguriert)
1920x1080 Basic

PC Mediaplayer Multiscreen DS (vorkonfiguriert)
1920x1080 Premium

Alu-Case mit Rädern (Größe angepasst an Module)
Individuell ca. 6-8 Module pro Alu-Case

Preis 1-5 Staffeln.

Zzgl. Lizenzen für Software und Web Portal (s. extra Preisliste).

In+Out Fix

Für Festinstallation Mietbetrieb oder mobile Anwendung. **IN Frame geeignet!**

Einsatzgebiet:



Datenblatt 2 (Hardware- und Zubehör)

Typologie	Pitch 10 mm 3/1	Pitch 8,0 mm 3/1	Pitch 6,6 mm 3/1
Aluminium Indoor Module	IP 65	IP 65	IP 65
Modulgrösse je mm	640x640x90	640x640x90	640x720x90
Auflösung pro Modul Pixel	64 x 64	80 x 80	96 x 108
LED Black Face Ausführung	nein	nein	nein
Gewicht je Modul Kg	14	14	16
Pixelabstand mm	10	8	6,6
Front Service Module	Ja	Ja	Ja
Pixelart	SMD 3535	SMD 3535	SMD 3535
Lichtstärke Nits (cd / qm)	≥ 5500	≥ 5500	≥ 5500
Pixelichte Dots / qm	10000	15625	22500
Abstrahlwinkel in Grad	140	140	140
Max Leistungsaufnahme W / qm	380	380	400
Mittlere Leistungsaufnahme W / qm	180	180	190
Frame Frequency Hz	60	60	60
Farbtemperatur Kelvin	6500	6500	6500
Gray scale bit	≥ 16	≥ 16	≥ 16
Refreshrate Hz	≥ 1-2000	≥ 1-2000	≥ 1-2000
Kachelgrösse mm	320 x 320	320 x 320	320 x 240
MTBF Std.	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000
Lebensdauer Std.	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000
Ansteuerung	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M
Work Voltage bei 50/60 Hz	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Working Temperatur in Grad	-20 +50	-20 +50	-20 +50
Zertifizierung	TÜV CE EMC	TÜV CE EMC	TÜV CE EMC
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Min. Bestellung Module	4 Stück	4 Stück	4 Stück

Anmerkung:
LED Videowand Outdoor in hochwertiger Aluminium Modulbauweise für „RENT“ Betrieb. Fixe Montage an entspr. Unterkonstruktion erforderlich. Untereinander arretierbar mittels Schnellspannschrauben.
Lieferzeit:
4 - 6 Wochen

Datenblatt 3 (Hardware- und Zubehör)

Typologie	Pitch 4,0 mm 3/1	Pitch 4,5 mm 3/1	Pitch 5,0 mm 3/1 *	Pitch 6,0 mm 3/1
Aluminium Outdoor Module	IP 31	IP 31	IP 31	IP 31
Modulgrösse je mm	576x576x85	576x576x85	640x640x75	576x576x85
Auflösung pro Modul Pixel	144 x 144	128 x 128	128 x 128	96 x 96
LED Black Face Ausführung	Ja	Ja	Ja	Ja
Gewicht je Modul Kg	9,5	9,5	9	9,5
Pixelabstand mm	4	4,5	5	6
Front Service Module	Ja	Ja	nein	Ja
Pixelart	SMD 2020	SMD 2020	SMD 3528	SMD 3528
Lichtstärke Nits (cd / qm)	≥ 1500	≥ 1300	≥ 2200	≥ 1500
Pixelichte Dots / qm	62500	50427	40000	27777
Abstrahlwinkel in Grad	140	140	140	140
Max Leistungsaufnahme W / qm	300	300	650	340
Mittlere Leistungsaufnahme W / qm	150	150	300	170
Frame Frequency Hz	60	60	60	60
Farbtemperatur Kelvin	6500	6500	6500	6500
Gray scale bit	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16
Refreshrate Hz	≥ 1-2400	≥ 1-2400	≥ 1-2400	≥ 1-2400
Kachelgrösse mm	288 x 288	288 x 288	320 x 160	288 x 288
MTBF Std.	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000	≥ 10000
Lebensdauer Std.	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000	≥ 100000
Farben	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M	≥ 16,7 M
Work Voltage bei 50/60 Hz	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V	220 - 240 V
Working Temperatur in Grad	-20 +50	-20 +50	-20 +50	-20 +50
Zertifizierung	TÜV CE EMC	TÜV CE EMC	TÜV CE	TÜV CE EMC
Gewährleistung	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Min. Bestellung Module	6 Stück	6 Stück	2 Stück	6 Stück

Anmerkung:
LED Videowand Indoor in hochwertiger Aluminium Modulbauweise für „RENT“ Betrieb. Fixe Montage an entspr. Unterkonstruktion erforderlich. Untereinander arretierbar mittels Schnellspannschrauben.
* Auch in anderen Modulgrössen lieferbar ; Ausführung Stahl gepulvert mit Magneten!
Lieferzeit:
4 - 6 Wochen

Indoor Fix

Outdoor Fix



2H GmbH & Co. KG
PrintScreenMedia
Digital Signage Solutions
Dieselstraße 24
85748 Garching bei München

Ihr Ansprechpartner:
Joachim Holtz
Tel.: +49 89 230695900
Mail: jholtz@printscreenmedia.com



Igepa Großhandel GmbH
PrintScreenMedia
Digital Signage Solutions
Igepa-Ring 1
06188 Landsberg/OT Queis

Ihr Ansprechpartner:
Steffen Kober
Mobil: +49 172 6976554
Mail: skober@igepagroup.com



PRINTSCREENMEDIA

Digital Signage Solutions